Garden et City Cottage

HAUTEUR
2,2 / 2,5
mètres

Caractéristiques





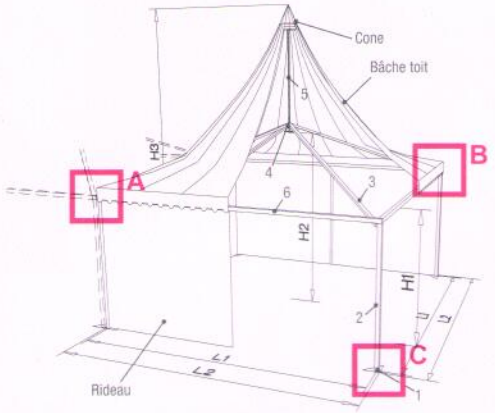



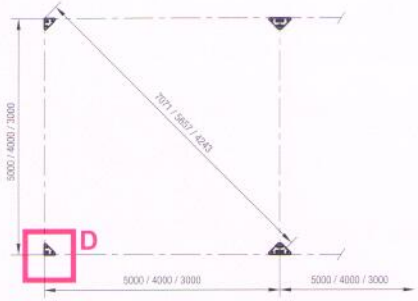

Implantation

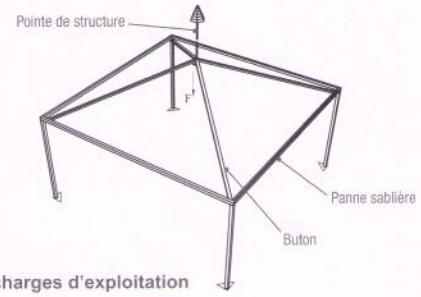

Surcharges d'exploitation

Caractéristiques		3 x 3 m		4 x 4 m		5 x 5 m	
		ht 2,2	ht 2,5	ht 2,2	ht 2,5	ht 2,2	ht 2,5
Portée	L2	3		4		5	
Entraxe poteaux	L1	2,90		3,90		4,90	
Hauteur faîtage extérieure Garden	H3	3,94	4,24	5,04	5,34	5,25	5,55
Hauteur faîtage extérieure City	H3	3,00	3,30	3,15	3,45	3,40	3,70
Hauteur faîtage intérieure	H2	2,60	2,90	2,84	3,14	3,06	3,36
Hauteur sous sablière	H1	2,14	2,44	2,14	2,44	2,14	2,44
Plaque de base	1	237 x 237					
Poteau	2	63 x 63					
Buton	3	40 x 40					
Jonction centrale	4						
Rallonge	5						
Sablière	6	63 x 63					

Montage et démontage	Exemple 3 x 3 m	Exemple 4 x 4 m	Exemple 5 x 5 m
Nombre de personnes	2		
Durée totale du chantier	20 mn	30 mn	40 mn
Engins + durée	——		
Matériel nécessaire non fourni	2 échelles doubles 3 m + 1 masse + 1 pied de biche		
Gain de temps pour le démontage	30 %		

Ancrage et lestage	Efforts pondérés	
	Ancrage kg	Lestage kg
	ht 2,5	
Structure 3 x 3 m par poteau	175	170
Structure 4 x 4 m par poteau	230	225
Structure 5 x 5 m par poteau	290	280

Surcharges d'exploitation	Hauteur 2,2 et 2,5
Surcharges avec neige	F = 0 kg
Surcharges sans neige	F = 50 kg

Conditionnement		Armature			Entoilage			Exemple
		3 x 3 m	4 x 4 m	5 x 5 m	3 x 3 m	4 x 4 m	5 x 5 m	5 x 5 m
Poids hors emballage	ht 2,2	82 kg	93 kg	105 kg	36 kg	52 kg	74 kg	179 kg
	ht 2,5	85 kg	95 kg	107 kg	40 kg	56 kg	78 kg	185 kg
Nombre de palettes pour entoilage (dimensions 0,8 x 1,2 x 0,6 m)								1
Nombre de fardeaux pour armature (dimensions 2,9/3,9/4,9 x 0,35 x 0,45 m)								1
Nombres de cartons (dimensions 0,6 x 0,4 x 0,35 m)								1
Pièce la plus longue : sablière 2900/3900/4900 mm								
Nature de l'emballage : entoilage en sac sur palette, armature en fardeau, acessoires en carton								